



## GROENE ANTI-LEKBAND

Atmosreferentie: 1142BE / EAN code: 3259040014769

### BESCHRIJVING

- ✓ Zelffuserende siliconen band voor elk onderhoud of reparatie, en voor elektrische isolatie.
- ✓ Te gebruiken voor sanitair, afvoeren, het verwarmingssysteem, bij het tuinieren ... Voor elk oppervlak, zowel binnen als buiten.

### VOORDELEN


- ✓ Zelffuserend.
- ✓ Bestand tot 260°C.
- ✓ Blijft soepel tot -50°C.
- ✓ Bestand tegen een druk van 6 bars.
- ✓ Elasticiteit 300%.
- ✓ Isolatie 8000 volts per laag.


### KENMERKEN

- ✓ band van 25 mm x 3 m.
- ✓ Zonder toevoegingsmiddelen.
- ✓ Elk materiaal: metaal, PVC, hout...
- ✓ Hecht op vochtige ondergronden.
- ✓ Bestand tegen schimmel, roest en besmettelijke stoffen.

### VERPAKKING

- ✓ Kleurenkaart + blister.
- ✓ Pakket: 10 stuks.



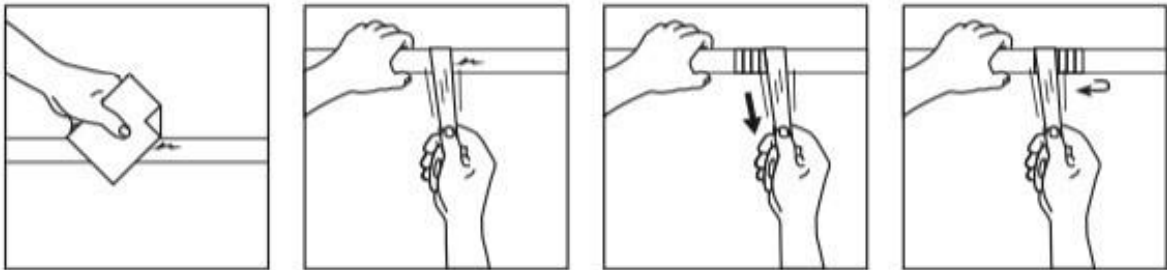

## GEBRUIKSAANWIJZING

Indien nodig de watertoevoer afsluiten.

1. Het te repareren oppervlak schuren, ontvetten, reinigen en drogen.
2. De band op de gewenste lengte knippen, en het doorzichtige beschermingspapier verwijderen.  
Opgelet: zorg ervoor dat van de te repareren zone minstens 5 cm aan beide kanten bedekt is.
3. De band voor de werkzone plaatsen. De uiteinden van de band goed op het oppervlak houden, en de band al trekkend maximaal omwikkelen. Een keer omrollen om de band goed te bevestigen.
4. Vervolgens nog steeds al trekkend de band als een spiraal omwikkelen, door minimaal 50% te bedekken. Ga zo minstens twee keer op en neer (3 lagen).
5. Goed op de uiteinden letten, om zich te verzekeren van een zo perfect mogelijk de contact tussen de oppervlakken.

De band begint onmiddellijk te vulkaniseren. Niet verplaatsbaar: voor een snelle-tijdelijke-, of permanente reparatie (24 uur wachten).

Mocht de band tijdens gebruik breken, of opraken, kunt u met een ander stuk verder gaan. Dit stuk zal zich vermengen met de eerste.